

仕様書

1 件名

調布市市庁舎地下第1文書庫ハンドル式移動棚及び固定棚（備品）購入

2 目的

既存のハンドル式移動棚の老朽化に伴い、使用者の安全確保および書類保管効率の向上を図るため、ハンドル式移動棚並びに固定棚の更新（入替え）を実施するもの。

3 品名・数量等（参考品）

	種類	メーカー	仕様等	数量	
1	書架	くろがね工作所	別紙参考図面のとおり	1	式

4 納入場所

調布市役所地下1階（小島町2-35-1）

※1階から地下へ行くエレベーターは1基のみ

エレベーター寸法（単位mm）／内寸：W1450×D1300×H2490 間口：W800×H2100

5 納期

令和9年2月26日（金）

6 全般事項

- (1) 本契約には、既存同等品の無償下取り、物品の設置作業等を含むものとする。
- (2) (1)のほか、本業務履行上当然に必要な業務や記載なき軽微な業務については当該契約に含むものとする。
- (3) 業務を履行するに当たって疑義が生じた場合には、市と業者で協議のうえ、決定するものとする。

7 物品について

- (1) 調達物品及び施工に使用する部品は、すべて新品であること。
- (2) 製品の色はホワイト系とし、事前に市に確認すること。
- (3) 参考品と同等以上の規格・性能を有するものであれば可とするが、事前に市に確認をすること。なお、収納できる文書保存箱（W330mm×D370mm×H280mm／箱）の総数は、1,325箱以上であること。
- (4) 書架寸法について、実寸と参考図面上の寸法に数cmの誤差が生じる可能性があるが、誤差が生じた際は市の指示した寸法に従うこと。

8 搬出入作業について

- (1) 大型物品の搬出入については、事前に市と協議し、指定された日時（土曜日又は日曜日に限

る）・期間にて行うこと。（令和８年１２月以降を想定）

- (2) 物品の搬出入の際は、施設に損傷を与えないよう十分注意し、必要があれば搬出入経路に養生を施すこと。なお、搬出入の際には、受注者が必ず立会うこととし、万一、建物・設備等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状に復するものとする。
- (3) 物品の搬出入に際しては、一般来庁者を優先し、事故等がないように十分に注意すること。

9 既存品について

- (1) 既存の書棚は、アンカーや転倒防止金具などの固定部材を取り外したうえで、搬出可能な状態となるよう連結部材及び転倒防止措置を適切に分解し、引き取ること。
- (2) 既存品一覧

	種類	段組	寸法（単位：mm）±50	数量
1	単式固定棚	3	W1200×D450×H1200	3 台
2	単式固定棚	3	W1800×D450×H1200	1 台
3	単式固定棚	4	W1200×D450×H1800	7 台
4	単式固定棚	4	W1800×D450×H1800	10 台
5	5 連単式固定棚（内 1 連は 4 段組）	5	W1200（4 段は 900）×D314×H1900	1 台
6	5 連複式可動棚（内 1 連は 4 段組）	5	W1200（4 段は 900）×D702×H1900	5 台

- (3) 既存の書棚に保管されている文書保存箱等の退避、一時保管及び再配下は本契約に含まないものとする。

10 設置

- (1) 固定棚については、移動・転倒防止措置を行うこと。また、移動棚についても、走行レールと台枠部に転倒防止装置を設置する等、転倒防止措置を行うこと。
- (2) 本設置は、床・壁・天井の改修および建物躯体の変更や機能変更を伴わないものとし、固定はアンカー等による軽微な方法に限るものとする。

11 保証期間

保証期間は納品検査合格後１年とし、設計・製作・施工の不備により生じた故障は、無償にて速やかに修復すること。

12 支払い


納品検査合格後、市が適法な請求書を受け取ってから３０日以内に一括で支払うものとする。

13 環境配慮


市は、地球温暖化対策実行計画を策定するとともに、２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す、ゼロカーボンシティ宣言を行っており、温室効果ガス排出削減や環境負荷低減に向け、環境マネジメントシステムを導入している。このため、受注者は業務を行うに当たっては、環境法令を遵守するとともに、本制度の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。

- (1) 物品供給契約の履行に際しては、電気・ガス・水道の使用抑制等、省エネルギーに努めること。また、再生可能エネルギーの利用に努めること。



- (2) 物品供給契約の履行に際しては、ごみの排出削減やリサイクルの推進、紙の使用量削減、食品ロス削減に努めること。
- (3) 業務において、「CHOFUプラスチック・スマートアクション」として、プラスチックの使用抑制、会議やイベント等での使い捨てプラスチック製品の使用削減に努めること。
- (4) 物品供給契約の履行に際して、使用・購入する物品等は、グリーン購入等、環境負荷ができるだけ少ないものを選ぶよう努めること。
- (5) 業務における移動や荷物の運搬等で自動車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という。）」第34条に規定する低公害・低燃費車の使用及びアイドリング・ストップ等のエコドライブの実施により、エネルギー使用抑制に努めること。なお、ディーゼル車を使用する場合は、環境確保条例第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。また、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

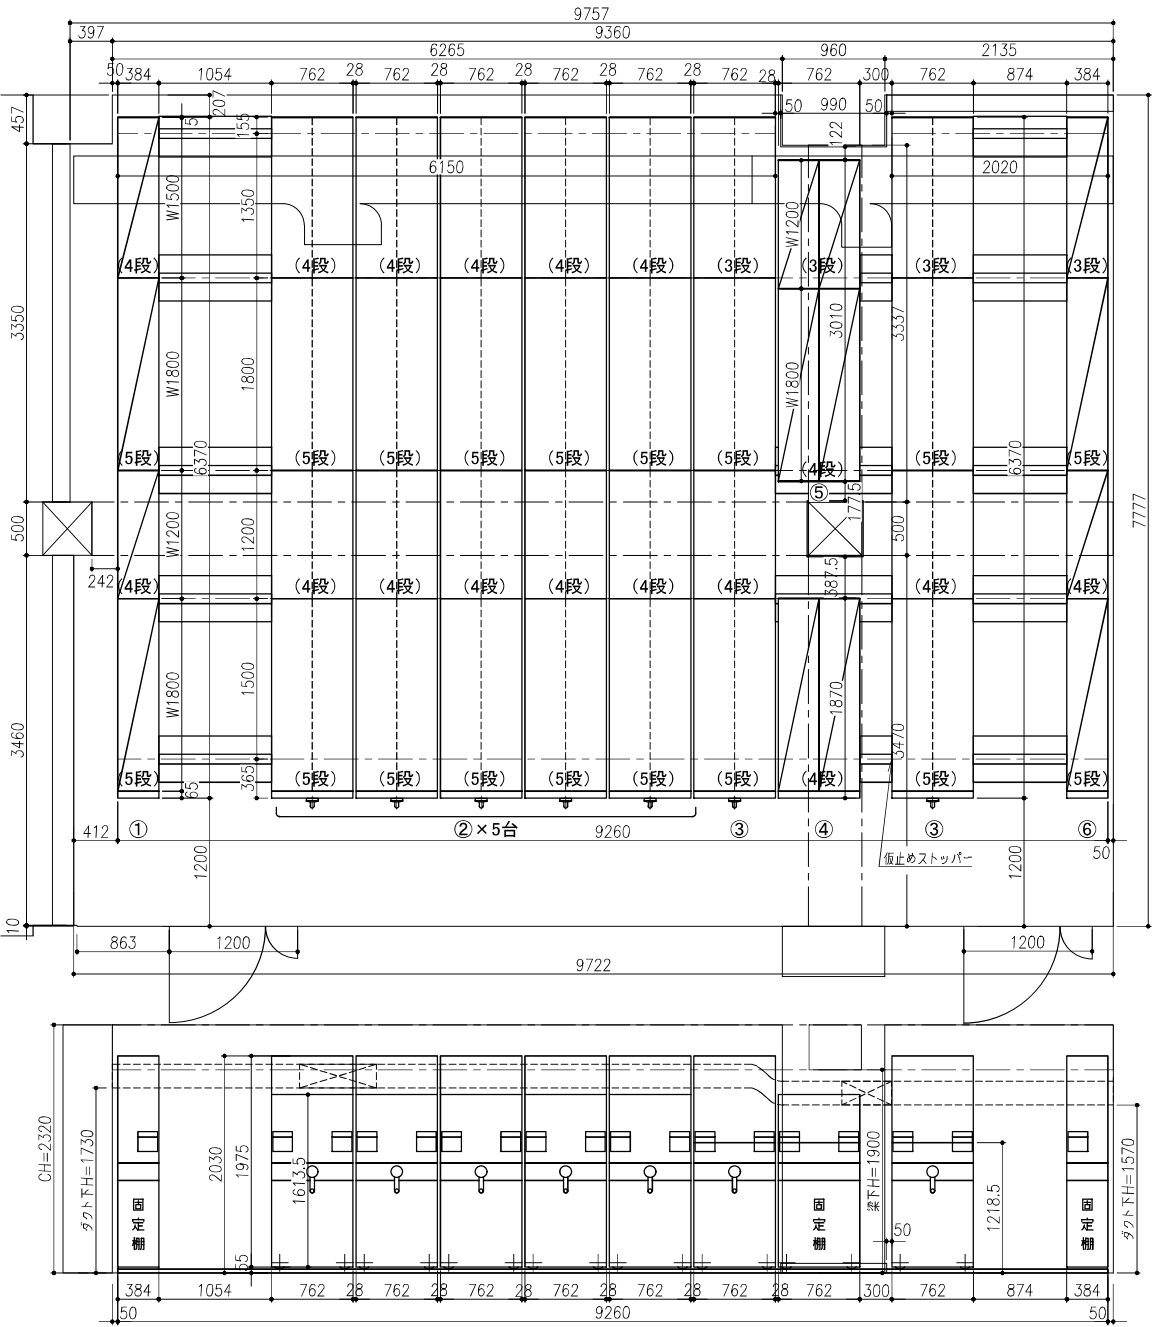


①・②(①は単式固定のためハンドル無し)

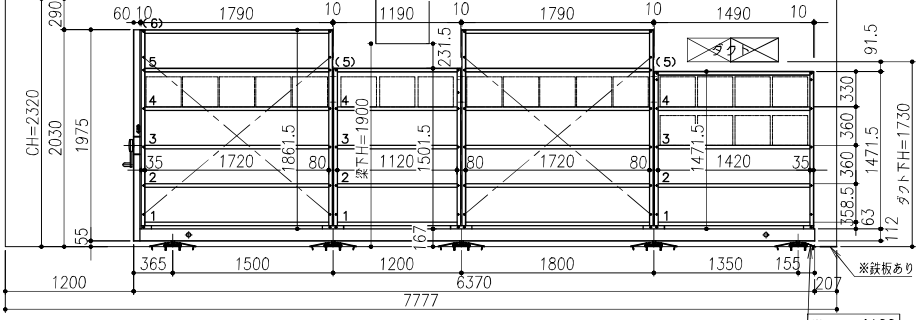



③・⑥(⑥は単式固定のためハンドル無し)

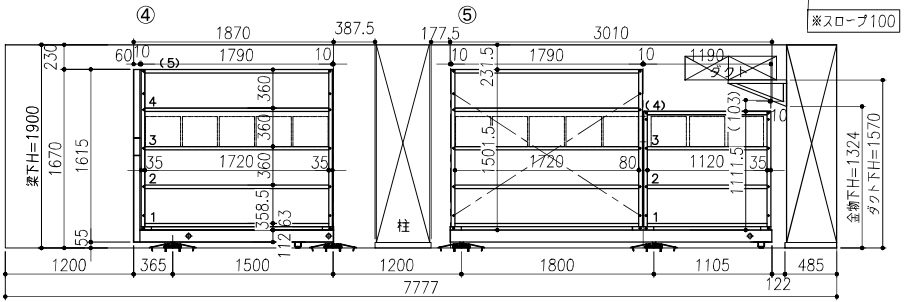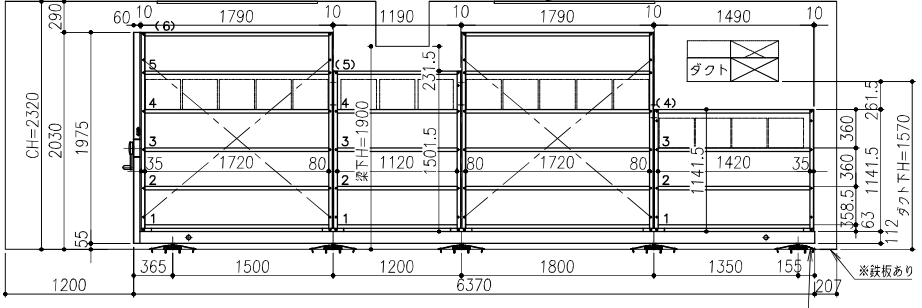

物件名	調布市役所 地下1階 様	尺度	1/50 (A3)
図面名称	仕様・規模	全案	

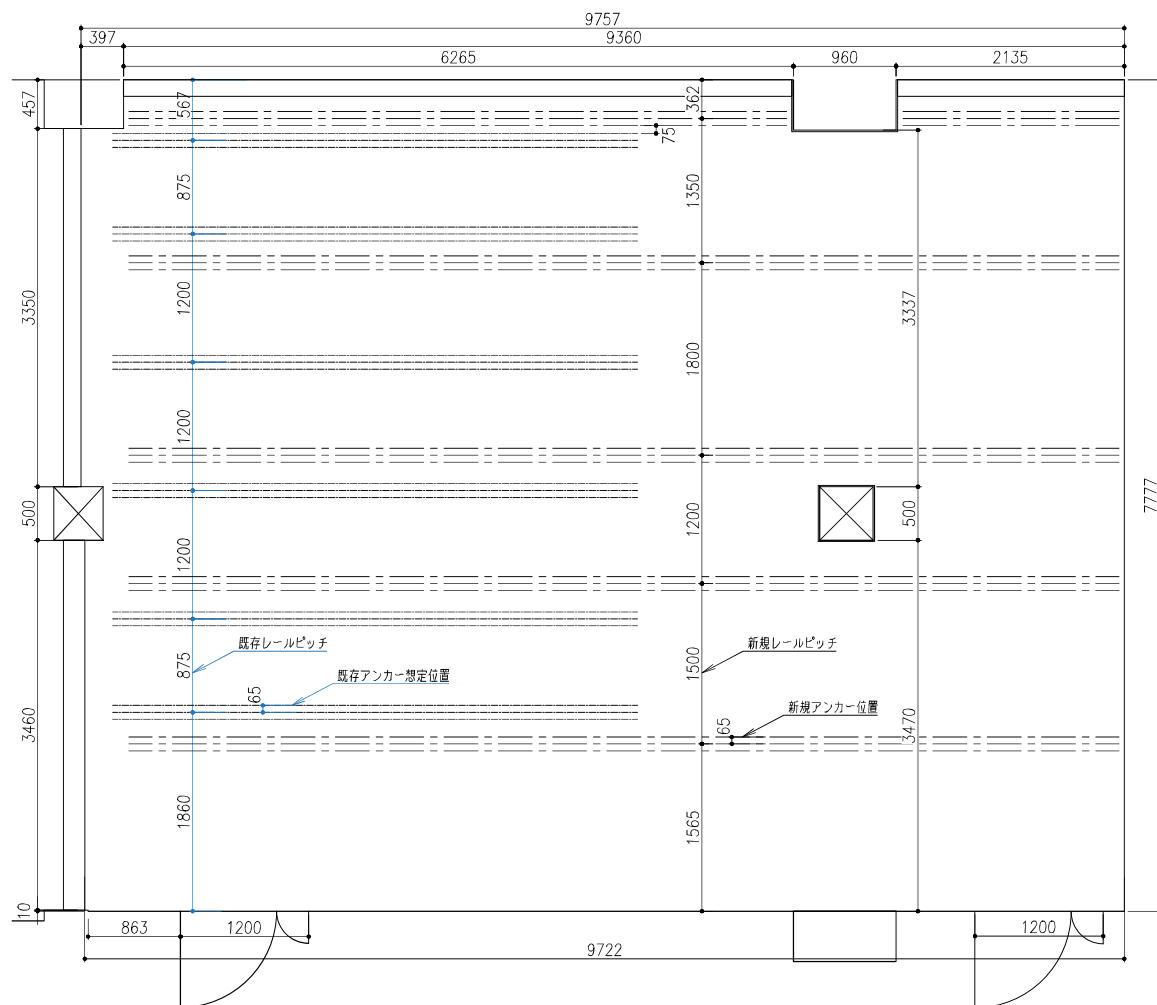

露出式 レール断面詳細図

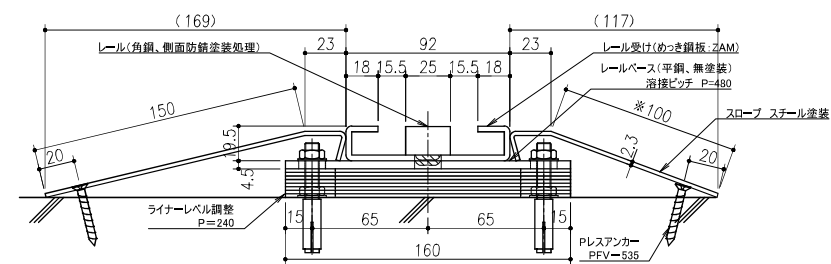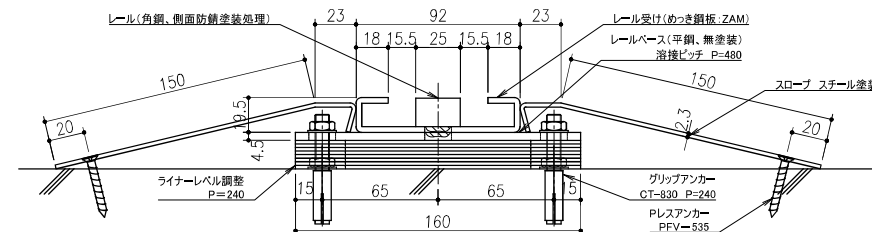

※壁際レールのみスロープ100とする

物件名	調布市役所 地下1階 様	尺度	1/50. 3(A3)
図面名称	仕様・規模	全業	

標準仕様

■参考製品

(単式)株式会社くろがね工作所 特TF-M5370D

(複式)株式会社くろがね工作所 特TF-M5470D、特TF-M5470C

※機能や機構、基本素材については、上記製品を参考製品とする。

ただし、外形寸法や有効段数等については、別紙仕様書及び本図面によるものとする。

■規格等

(1) 4連

	種別	規格・組み合わせ	台数※	備考
1	単式固定	(1)W1800×H1975×D384(有効段数:5 段) (2)W1200×H1613.5×D384(有効段数:4 段) (3)W1800×H1975×D384(有効段数:5 段) (4)W1500×H1583.5×D384(有効段数:4 段)	1 台	図面中①
2	複式移動	(1)W1800×H1975×D762(有効段数:5 段) (2)W1200×H1613.5×D762(有効段数:4 段) (3)W1800×H1975×D762(有効段数:5 段) (4)W1500×H1583.5×D762(有効段数:4 段)	5 台	図面中②
3	複式移動	(1)W1800×H1975×D762(有効段数:5 段) (2)W1200×H1613.5×D762(有効段数:4 段) (3)W1800×H1975×D762(有効段数:5 段) (4)W1500×H1253.5×D762(有効段数:3 段)	2 台	図面中③
4	単式固定	(1)W1800×H1975×D384(有効段数:5 段) (2)W1200×H1613.5×D384(有効段数:4 段) (3)W1800×H1975×D384(有効段数:5 段) (4)W1500×H1253.5×D384(有効段数:3 段)	1 台	図面中⑥

※各(1)～(4)を 1 セットとし、1 台とする。

(2) 2連

	種別	規格・組み合わせ	台数※	備考
1	複式固定	(1)W1800×H1613.5×D762(有効段数:4 段) (2)W1200×H1223.5×D762(有効段数:3 段)	1 台	図面中⑤

※各(1)(2)を 1 セットとし、1 台とする。

(3) 1連

	種別	規格・組み合わせ	台数	備考
1	複式固定	W1870×H1615×D762(有効段数:4 段)	1 台	図面中④

(4) (1)～(3)用露出式レール

	種別	規格	数量	備考
1	露出式 レール	別紙参考図面のとおり	1 式	図面 2 頁

■仕様

積載質量

1 連当り最大 150kg

複式 1 連当り 2,000kg

棚替ピッチ

30mm

駆動方式

全輪駆動方式

操作方式

ワンウェイクラッチハンドル

(自動クラッチ内蔵)

移動距離

100mm／ハンドル 1 回転

安全対策

- ・安全ロック(ゲートロック機構)
- ・脱線防止(フランジ車輪)
- ・下部転倒防止装置

レール形式

露出式レール(スロープ付)

塗装

電着塗装

塗色

F-50(オイスターホワイト)

建築床への負荷荷重

- ・積載荷重 150kg／段
- ・本体質量 250kg／複式 1 台
- ・総重量 54,500kg
- ・レールへの最大質量 1,150kg／m

付属品

- ・背板(※単式のみ)
- ・仮り止めストッパー 4 ヶ所

No.プレート

01～18

※既存品を解体撤去後に設置

※棚板は全て D370

■収納物

ダンボール W330×D370×H280

■段数・収納数

W1800 : 176 段 × 5 連 = 880 箱

W1500 : 59 段 × 4 連 = 236 箱

W1200 : 70 段 × 3 連 = 210 箱

合計収納数 1,326 箱(計 305 段)